

XR01



フェリカカードでお客様独自のコードフォーマットを策定・利用可能！

▶ 主な特徴


- 壁面より 8 ミリしか突出しない埋込型フラットデザイン。
- FeliCa カードに書き込むフォーマットを独自に設定可能※1
- Mifare カードのセキュリティエリアの読み取り設定が可能※2
- 音と光のインジケーションにより確実なアクセス操作が可能。
- オートロック、入退室管理システム等の用途に対応。

※1:システムコードの発行手続きが必要です。
 ※2:事前に打ち合わせが必要です。

【製品仕様】

品名	非接触カードリーダー
品番	XR01
読取カードフォーマット	FeliCa, Mifare, Mifare Ultralight ※読取内容は打ち合わせ
有効読取距離	CARD 約 5cm (理想的な設置条件の場合) KEY 約 3cm (理想的な設置条件の場合) TAG 約 3cm (理想的な設置条件の場合)
出力形式	Wiegand 64bit (標準仕様)
配線長	コントローラーまで最大 150m
動作表示	3色 LED (青 / 緑 / 赤)、ブザー
電源	DC12/24V (±10) 120mA MAX.
動作環境	温度: -10°C ~ 35°C
設置場所	屋内専用
色	ホワイト (本体) / シルバー (プレート)
外形寸法	120(L) × 70(W) × 22(D)mm 埋め込んだ際の突出部は 8 mm

▶ システム構成

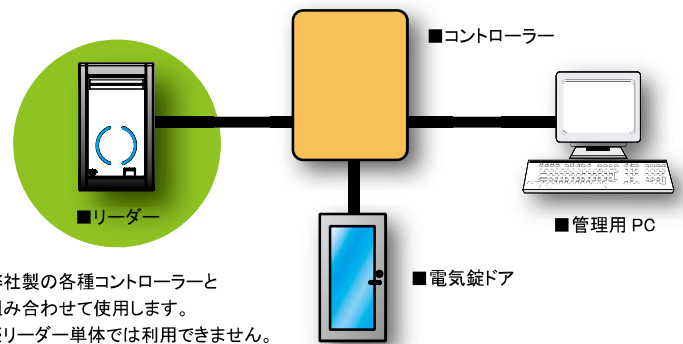

▶ 外形寸法図

