

# BDU-312IR-F4

300 万画素 H.265 ICR デイ&ナイト屋外用バレット型カメラ

**JVS**

3M Pixel

PnP DTV シリーズ

DTV

ついに登場！デジタル高画質&長距離伝送ソリューション！

## ◆ BDU-312IR-F4 ◆



デジタルならではの無劣化高画質！  
設置は簡単アナログ感覚！  
IP 不要！デジタルなのに簡単！



PnP DTVシリーズ専用 DVR

JV-D401-UHJ(4ch)/JV-D801-UHN(8ch)  
JV-D1601-UHN(16ch)

H.265 の高圧縮、長時間録画  
&  
ウルトラ HD 超高画質録画DVR

## IP設定不要の簡単設置とデジタル高画質を両立！

### Features

- ◆ 300 万画素 CMOS センサー採用、くっきりデジタル高画質を実現！！
- ◆ 次世代規格 H.265 を採用し、高画質と長時間録画を両立！
- ◆ ウルトラ HD の高画質で 600m 伝送！（5C-2V、5C-FB ケーブル利用時）
- ◆ 既設のケーブルをそのまま利用！アナログカメラからのリプレースに最適！
- ◆ パンフォーカスレンズ採用で、ピントあわせ不要！
- ◆ IR 照明付 ICR デイ&ナイト方式採用！
- ◆ 6 個の赤外線 LED で IR 照明照射距離 約 10m ”0”ルクスを実現！

**JVS** 日本映像システム株式会社

## 300万画素 PnP DTV バレット型カメラ

DBU-312IR-F4	
イメージセンサー	カラー300万画素 CMOS イメージセンサー
有効画素数	300万画素 (2048 x 1520)
画像解像度	2048×1520(専用モード)
映像出力	3K:2048(H) x 1520(V) / 1080P:1920(H) x 1080(V) / 720P:1280(H) x 720(V)
最低被写体照度	カラー:3lx / IR:0lx
Day & Night	ICR デイナイト
レンズ	4mm 5MP / F1.6 H79° x V45°
映像圧縮方式	H.265
フレームレート	2048 x 1520(30fps) / 1920 x 1080(30fps) / 1280 x 720(30fps)
イメージセティング	Image、IR カットフィルター、BLC、DeNoise、Exposure WDR、DIS、AWB、Defog、Mirror Mode
アスペクト比	3K、4:3 / 1080P、16:9 / 720P、16:9
赤外線 LED 照射距離	約 10m / ICR デイナイト
LED 数	6 個
電源電圧/消費電力	DC12V±10% 7W 540mA
防水性能	IP66 準拠
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ /80%RH 以下(非結露)
外形寸法	114mm(W) x 80(H) x 72(L)
重量	336g

**JVS** 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail:info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

**株式会社レグス**

〒101-0032


東京都千代田区岩本町 2-18-3

NBS 岩本町ビル 2F

TEL: 03-5825-6630 FAX: 03-5825-6631

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

DBU312IR-F4A

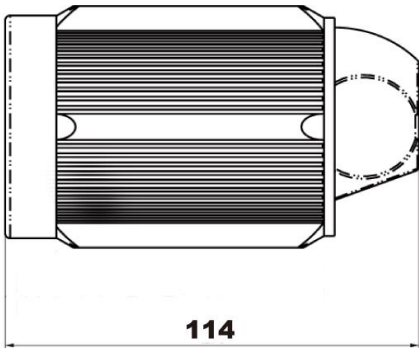

单位：mm

【寸法図】