

200 万画素 4in1 mini ドームカメラ

2.0 Mega Pixel 1080P or SXGA

DC12V フルHD シリーズ

1080P FULL HD AHD / HD-TVI / HD-CVI & NTSC

標準レンズタイプ : DF-NA12WCF360T / DF-NA12WTF360T

広角レンズタイプ : DF-NA12WCF280T / DF-NA12WTF280T

2M Pixel

AHD
TVI/CVI

標準はAHD ! さらに切替でTVI/CVI 出力!!


◆ DF-NA12 シリーズ小型共通筐体 ◆



アナログなのにフルHD (きれい)
アナログだから低価格 (安価)
アナログだから簡単 (安定・簡易)

● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの
設定を行います。

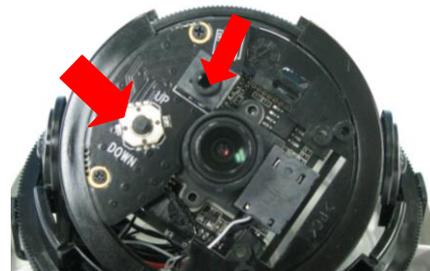

OSD SW と 2nd ビデオアウト

1 台のカメラで AHD/TVI/CVI/NTSC
モードの切替ができる 4in1 設計!

コンパクト 200 万画素 mini ドーム ! 小さくても 3 軸可動 !


Features

- ◆ 200 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P を実現!!
- ◆ 驚異の超コンパクト ドーム ! 小型でも 3 軸対応エレベータに最適!!
- ◆ ICR デイナイト方式採用
- ◆ 固定焦点 $f=3.6$ 標準レンズタイプと $f=2.8$ 広角レンズタイプの 2 機種
同時リリース ! ドーム色はクリアとスモークからお選び頂けます。
- ◆ 標準 AHD 出力が、HD-TVI、HD-CVI、更に NTSC VBS に切替可能 !
既設の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!
- ◆ 1920H 対応 DVR との組合せでフル HD1080P の高画質録画を実現!!
- ◆ 200 万画素のハイスペックを固定焦点レンズでローコスト提案!!
- ◆ DNR、プライバシーマスク、D-WDR と多彩な機能を満載 !!

JVS 日本映像システム株式会社

200 万画素 Compact Indoor Dome

項 目	DF-NA12WCF360T (標準レンズタイプ / ドーム色 : クリア)	DF-NA12WCF280T (広角レンズタイプ / ドーム色 : クリア)
	DF-NA12WTF360T (標準レンズタイプ / ドーム色 : スモーク)	DF-NA12WTF280T (広角レンズタイプ / ドーム色 : スモーク)
イメージセンサー	1/2.7" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	200 万画素 1928×1088	
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI / HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	デフォルト 0.5 lx (F2.1, 50IRE) ナイト 0.1 lx (AGC MAX)	
水平解像度	NTSC モード : 900 本相当 (水平中心部)	
Day & Night	ICR デイ & ナイト	
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル	
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF	
レンズ	メガピクセル対応 パンフォーカス f=3.6mm, F2.1 H85° × V48°	メガピクセル対応 パンフォーカス f=2.8mm, F2.3 H114° × V66°
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD モード : 3DNR	
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30	
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン	
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL	
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切替 他	
ドームカメラ構造	3 軸可動型 (3 Axial Gimbal)	
ドームカバー	WC : クリアカバー	WT : スモークカバー
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露	
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック (電源重畳非対応) AC アダプタ : NP-12	
消費電力	最大 1.2W	
重量	約 190g	
外形寸法 (概略)	φ 100×80 (H)mm	



JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

株式会社レグス

〒101-0032

東京都千代田区岩本町 2-18-3

NBS 岩本町ビル 2F

TEL: 03-5825-6630 FAX: 03-5825-6631

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

DF16010A