


LR-6355



13.56MHz FeliCa Mifare etc.



最も普及しているICカード規格‘フェリカ’‘マイフェア’に対応


▶ 主な特徴

- テンキー付きカードリーダー式電気錠制御装置。
- 最も普及しているICカード規格、FeliCa、MIFAREの読み取りが可能。
- 別体リレー基板とリーダー部が分離した安全構造。
- 屋外にもそのまま設置可能な防水構造。
- 自動ドア等の開閉にも利用可能。
- テンキー付きカードリーダーとしても利用可能 (Wiegand64bit)。

【製品仕様】

品名	テンキー・リーダー内蔵電気錠制御装置
品番	LR-6355
読取カードフォーマット	FeliCa / Mifare / iCLASS / iCODE / LEGIC
有効読取距離	CARD 約 5cm (理想的な設置条件の場合)
	TAG 約 3cm (理想的な設置条件の場合)
登録数	カードと暗証番号合わせて500まで
入出力端子	リレー出力 x 2 解錠入力 x 1
配線長	コントローラーまで最大 150m
動作表示	3色LED、ブザー
電源	DC12V/24V 160mA MAX.
動作環境	温度：0℃～63℃
設置場所	屋内・屋外
色	黒
外形寸法	110.7(L)×75(W)×18.2(D)mm

▶ システム構成

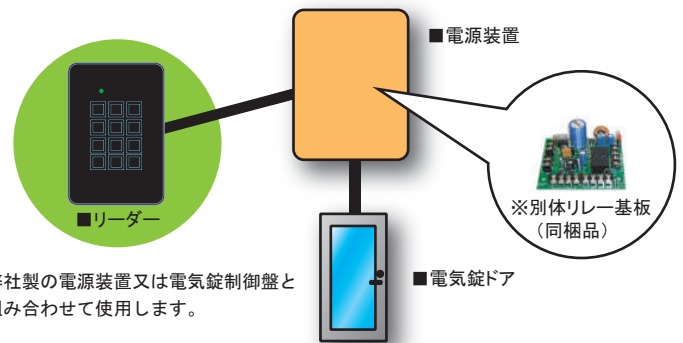

▶ 外形寸法図

